


# CATENE A PERNI FORATI HP SB A BUSSOLE SOLIDE

## CHAIN HOLON PINS SOLID BUSC

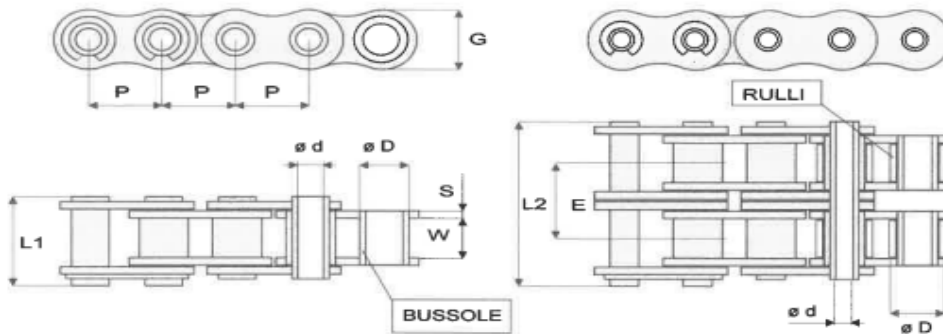

Instabile, soggetta a costante allungamento


Interpellare la ns. Assistenza Tecnica in presenza di alti carichi d'esercizio, velocità elevate, cinematismi di precisione.

Secondo Norma di Fabbrica ( WERKNORM )

dimensioni in mm

Codice AS	DIMENSIONI CATENA SIMPLEX										DUPLEX				accessori			
	passo p	largh interna W	rullo catena (bussola) D	foro perno d	altezza piastra G	piastra esterna S	piastra interna S1	ingombro max L1	carico rottura FB (KN)	peso catena q (Kg/m)	interasse rulli E	ingombro max L2	carico rottura FB (KN)	peso catena q (Kg/m)	maglia esterna 07	maglia interna 04	maglia giunto 26	maglia giunto 58
1270-B	12,70	7,75	(8,51)	4,5	12,1	1,5	1,5	17,8	13,2	0,66	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40-HB	12,70	7,95	(7,92)	4,0	12,0	1,5	1,5	17,8	10,7	0,52	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50-HB	15,875	9,40	(10,16)	5,1	15,1	2,0	2,0	21,4	18,0	1,05	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
60-HB	19,05	12,57	(11,91)	6,0	17,4	2,4	2,4	27,1	28,8	1,39	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2596-HB	25,40	15,88	(15,88)	9,5	25,0	2,7	2,7	37,1	60,0	2,20	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1685-V	25,40	12,70	15,88	7,1	23,0	3,0	4,0	32,1	40,0	2,20	27,7	65,5	80,0	4,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1665-HB	25,40	12,70	15,88	6,0	23,0	3,0	4,0	32,1	80,0	2,22	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1702-HB	38,10	25,40	25,40	10,2	33,5	5,0	5,4	56,6	120,0	5,85	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
261-HB	50,00	10,00	30 (*)	8,2	27,0	3,0	3,0	30,0	60,0	2,20	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
262-HB	50,80	10,00	30 (*)	8,2	25,5	3,0	3,0	30,0	60,0	2,10	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
263-HB	100,0	10,00	30 (*)	8,2	25,5	3,0	3,0	30,0	60,0	1,50	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(\*) Rulli piatti

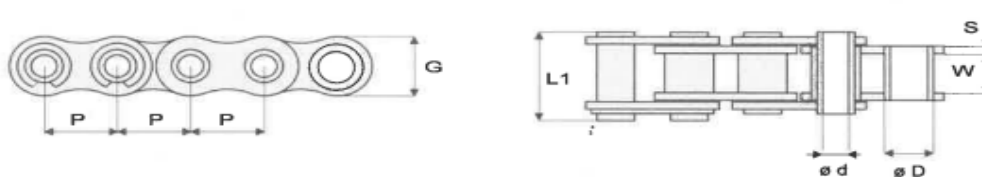

INOX AISI 304 - PERNI FORATI

dimensioni in mm

Codice AS	DIMENSIONI CATENA SIMPLEX										DUPLEX				accessori			
	p	W	(bussola) D	d	G	S	S1	L1	FB (KN)	q (Kg/m)	E	L2	FB (KN)	q (Kg/m)	07	04	26	58
1270-B SS	12,70	7,75	(8,51)	4,5	12,1	1,5	1,5	17,8	9,0	0,66	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

