


# PULEGGE DENTATE T 10 L.16

Pulley T 10 L. 16



CHAINS ITALY

**T 10**  
**PASSO 10 mm**  
 PER CINGHIA LARGHEZZA 16 mm

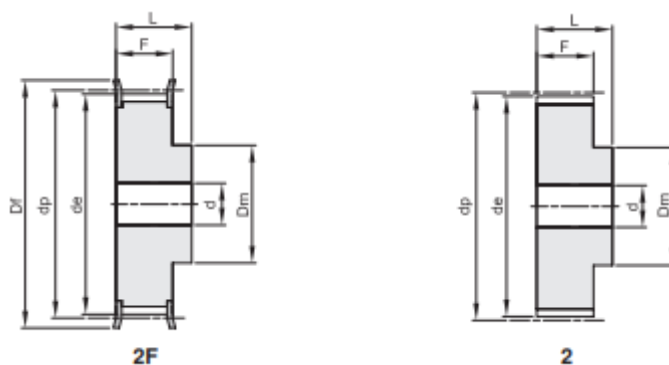

**Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)**  
 adatto per l'ossidazione dura a spessore

tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
2F	Al	12	36,35	42	28	21	31	6	208	0,08
2F	Al	14	42,70	48	32	21	31	8	210	0,10
2F	Al	15	45,90	51	32	21	31	8	211	0,12
2F	Al	16	49,10	54	35	21	31	8	212	0,13
2F	Al	18	55,45	60	40	21	31	8	214	0,17
2F	Al	19	58,65	66	44	21	31	8	216	0,18
2F	Al	20	61,80	66	46	21	31	8	216	0,21
2F	Al	22	68,20	75	52	21	31	8	218	0,25
2F	Al	24	74,55	83	58	21	31	8	219	0,29
2F	Al	25	77,75	83	60	21	31	8	219	0,31
2F	Al	26	80,90	87	60	21	31	8	220	0,36
2F	Al	27	84,10	91	60	21	31	8	221	0,37
2F	Al	28	87,25	93	60	21	31	8	222	0,40
2F	Al	30	93,65	97	60	21	31	8	223	0,44
2F	Al	32	100,00	106	65	21	31	10	224	0,49
2F	Al	36	112,75	119	70	21	31	10	225	0,62
2F	Al	40	125,45	131	80	21	31	10	226	0,77
2	Al	44	138,20		88	21	31	10		1,00
2	Al	48	150,95		95	21	31	16		1,10
2	Al	60	189,15		110	21	31	16		1,70