


# PULEGGE DENTATE T 2,5

Pulley T 2,5



CHAINS ITALY

**T 2,5**  
**PASSO 2,5 mm**  
 PER CINGHIA LARGHEZZA 6 mm

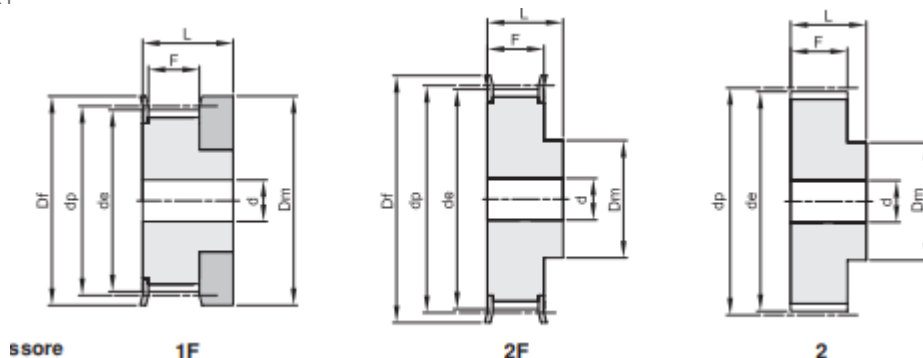

**Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)**  
 adatto per l'ossidazione dura a spessore

tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
1F	Al	12	9,00	13	12	9	16		100	0,01
1F	Al	14	10,60	15	14	9	16		101	0,01
1F	Al	15	11,40	15	15	9	16		101	0,01
1F	Al	16	12,20	16	16	9	16		102	0,01
2F	Al	18	13,80	18	10	10	16	3	104	0,01
2F	Al	19	14,60	18	10	10	16	3	104	0,01
2F	Al	20	15,40	19,5	11	10	16	3	105	0,01
2F	Al	22	17,00	23	11	10	16	3	106	0,01
2F	Al	24	18,55	23	12	10	16	3	107	0,01
2F	Al	25	19,35	23	13	10	16	3	107	0,01
2F	Al	26	20,15	25	14	10	16	4	108	0,01
2F	Al	28	21,75	25	14	10	16	4	108	0,02
2F	Al	30	23,35	28	16	10	16	6	109	0,02
2F	Al	32	24,95	32	16	10	16	6	110	0,02
2F	Al	36	28,10	36	20	10	16	6	111	0,03
2F	Al	40	31,30	38	22	10	16	6	112	0,03
2	Al	44	34,50		24	10	16	6		0,04
2	Al	48	37,70		26	10	16	6		0,05
2	Al	60	47,25		34	10	16	8		0,07