


# PULEGGE DENTATE T 5 L.25

Pulley T 5 L. 25



**T 5**  
**PASSO 5 mm**  
 PER CINGHIA LARGHEZZA 25 mm

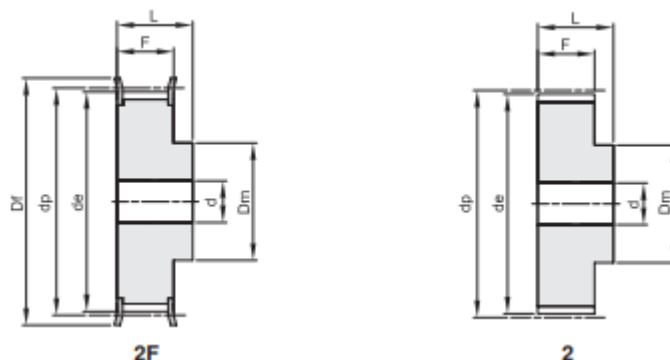

**Materiale: Alluminio UNI 9006 - T6 (Al)**  
 adatto per l'ossidazione dura a spessore

tipo	materiale	denti	de	Df	Dm	F	L	d	n° flangia	Kg.
2F	Al	10	15,05	19,5	8	30	36		200	0,02
2F	Al	12	18,25	23	10	30	36		201	0,03
2F	Al	14	21,45	25	13	30	36		203	0,04
2F	Al	15	23,05	28	16	30	36		204	0,04
2F	Al	16	24,60	32	18	30	36		205	0,05
2F	Al	18	27,80	32	20	30	36		205	0,06
2F	Al	19	29,40	36	22	30	36		206	0,07
2F	Al	20	31,00	36	23	30	36		206	0,08
2F	Al	22	34,25	38	24	30	36		207	0,08
2F	Al	24	37,40	42	26	30	36		208	0,11
2F	Al	25	38,95	44	26	30	36		209	0,12
2F	Al	26	40,60	44	26	30	36		209	0,12
2F	Al	27	42,20	48	30	30	36	8	210	0,13
2F	Al	28	43,75	48	32	30	36	8	210	0,14
2F	Al	30	46,95	51	34	30	36	8	211	0,15
2F	Al	32	50,10	54	38	30	36	8	212	0,18
2F	Al	36	56,45	63	38	30	36	8	215	0,23
2F	Al	40	62,85	66	40	30	36	8	216	0,28
2F	Al	42	66,00	71	40	30	36	8	217	0,29
2	Al	44	69,20		45	30	36	8		0,31
2	Al	48	75,55		50	30	36	8		0,40
2	Al	60	94,65		65	30	36	8		0,61